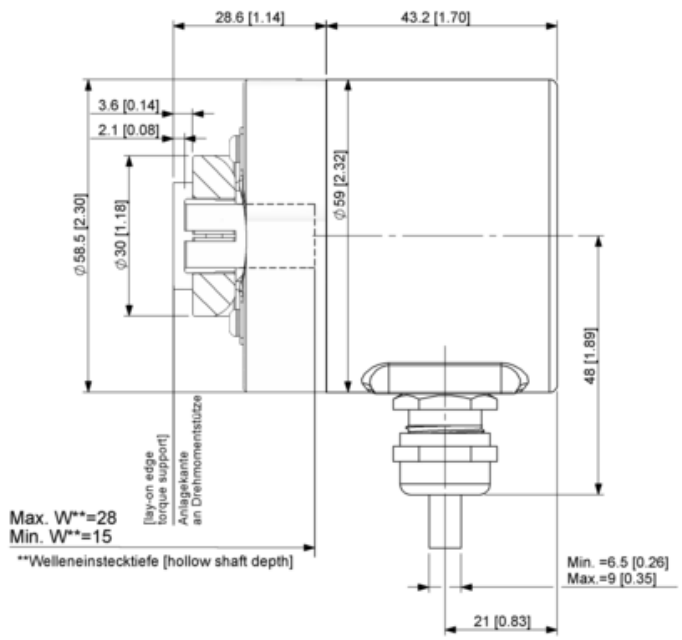
28.6 [1.14]
43.2 [1.70]
3.6 [0.14]
2.1 [0.08]
⌀58.5 [2.30]
⌀30 [1.18]
⌀59 [2.32]
48 [1.89]
[lay-on edge
torque support]
Anlagekante
an Drehmomentstütze
Max. W**=28
Min. W**=15
**Welleneinstecktiefe [hollow shaft depth]
Min. =6.5 [0.26]
Max.=9 [0.35]
21 [0.83]

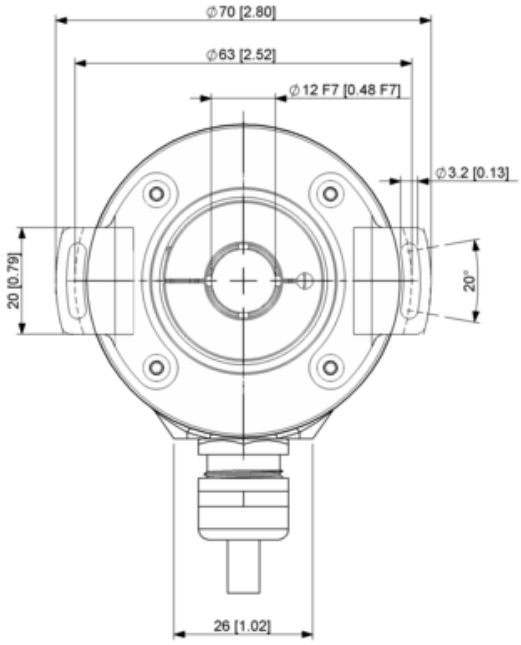
⌀70 [2.80]
⌀63 [2.52]
⌀12 F7 [0.48 F7]
⌀3.2 [0.13]
20 [0.79]
20°
26 [1.02]