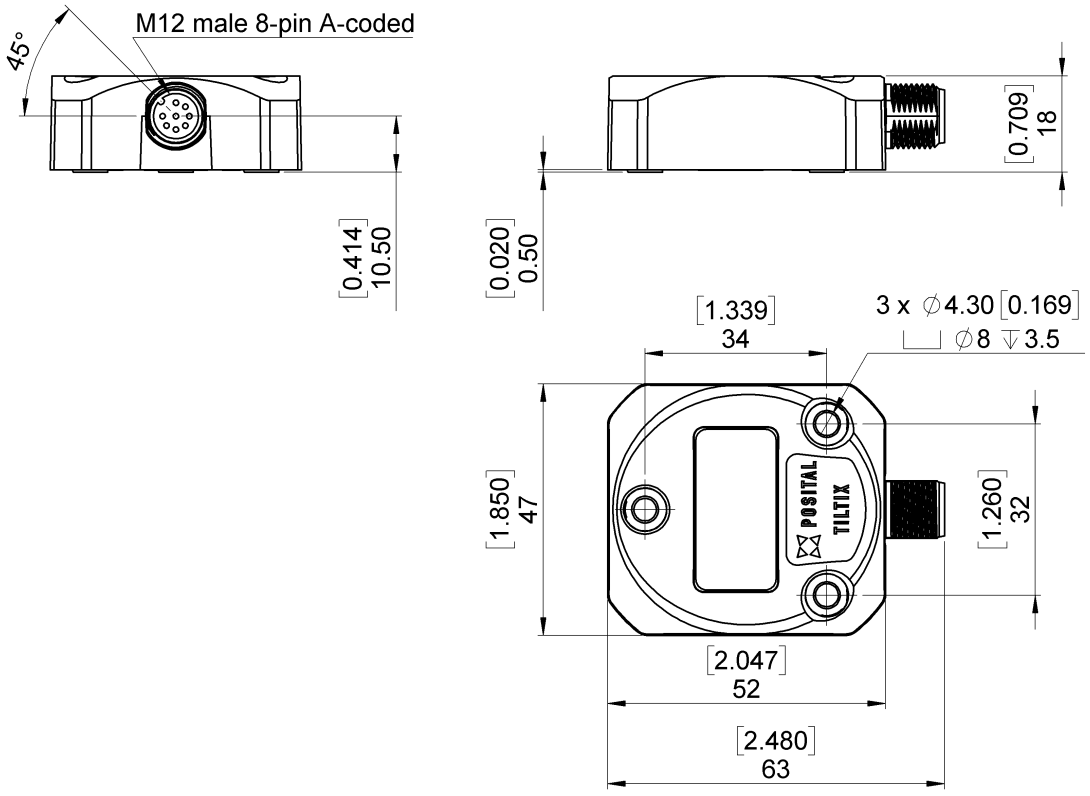
M12 male 8-pin A-coded
45°
[0.414]
10.50
[0.020]
0.50
[0.709]
18
[1.339]
34
3 x ∅4.30 [0.169]
⌴ ∅8 ↧3.5
[1.850]
47
[1.260]
32
POSITAL
TILTIX
[2.047]
52
[2.480]
63